



ASCENSOR HIDRÁULICO
IDROFIT - CP



¡Eleva tu calidad de vida!

CARACTERÍSTICAS



El **ascensor hidráulico** sin sala de máquinas que ofrece las mejores prestaciones mediante un sistema de regulación de válvulas electrónico. Es la solución ideal para edificios de 4-5 alturas.

Ventajas:

- **A medida:** adaptamos cada ascensor a cada hueco diferente
- **Estructura:** posibilidad de instalar una estructura a medida para cada hueco de ascensor
- **Fosos y huidas reducidos:** En edificios existentes, adaptamos nuestros ascensores a fosos y huidas reducidos
- **Armarios prefabricados:** posibilidad de suministro de cuartos de máquinas prefabricados
- **Consumo:** eficiencia energética reduciendo hasta un 50% el consumo energético respecto al hidráulico convencional.
- **Confort:** excelente nivel de confort que se iguala al ascensor eléctrico VVVF con válvulas electrónicas.
- **Adaptabilidad:** fácil regulación y mantenimiento
- **Seguridad:** maniobra de emergencia automática siempre activa en bajada, incluso con fallo del motor
- **Ecológico:** puedo utilizar eco-fluidos con mejores propiedades de tolerancia ambiental.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Velocidad nominal de 0,63 m/s hasta 1 m/s

Carga nominal hidráulico rehabilitación hasta 450 kg

Carga nominal con/sin sala de máquinas hasta 1600 kg

Tráfico medio de 30 a 45 arranques/hora

Huida estándar 3500 mm.

Foso estándar 1200 mm.


Recorrido hasta 25 m.

Q (kg)	Huida mín. (mm)	Foso mín. (mm)	Qt (kg)
100	2450 ⁽¹⁾	165	950
180	2450 ⁽¹⁾	165	950
225	2450 ⁽¹⁾	165	950
320	2450 ⁽¹⁾	165	950
450	2450 ⁽¹⁾	165	1450
525	2450 ⁽¹⁾	165	1450
630	2450 ⁽¹⁾	200	1800
750	2450 ⁽¹⁾	200	1800
800	2450 ⁽¹⁾	300	1800
900	2450/2900 ⁽¹⁾	300	2500
1000	2450/2900 ⁽¹⁾	300/750	2500
1050	2900	715	2500
1125	2900	715	2500
1250	2900	745	2500
1350	2900	745	3200
1500	2900	745	3200
1600	2900	745	3200

Datos calculados para recorrido de 12 metros.

⁽¹⁾Altura cabina exterior 2100 mm


CON CENTRAL EN FOSO

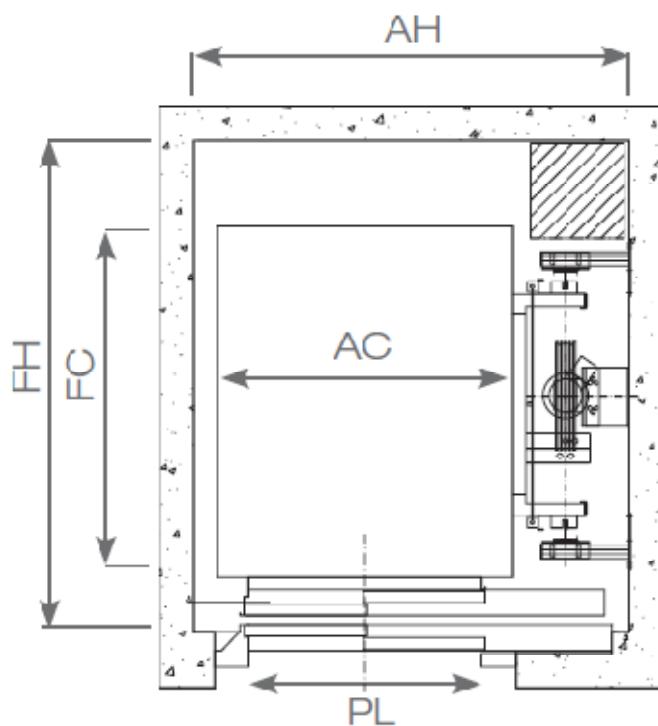

AH: Ancho Huéco
 FH: Fondo Huéco
 AC: Ancho Cabina
 FC: Fondo Cabina
 PL: Paso Libre

Q (kg)	AH	FH	AC	FC	PL
320	1300	1460	1000	900	700
450*	1500	1690	1020	1210	800
525	1580	1730	1100	1300	800
630	1600	1790	1120	1410	800
750	1790	1820	1300	1400	900
800	1790	1930	1300	1500	900
900	1840	1980	1350	1600	1000
1050	1700	2400	1200	2100	1000
1125	1750	2400	1250	2100	1000



CON CUARTO DE MÁQUINAS

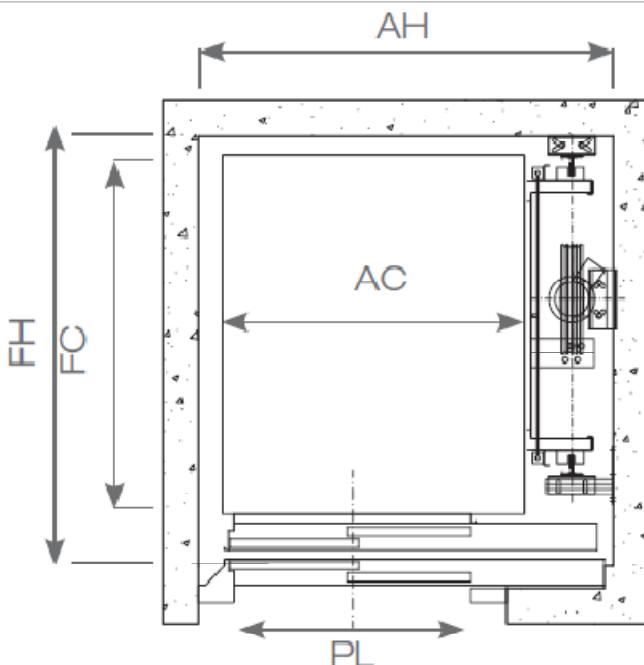


AH: Ancho Hueco
 FH: Fondo Hueco
 AC: Ancho Cabina
 FC: Fondo Cabina
 PL: Paso Libre

Q (kg)	AH	FH	AC	FC	PL
100	700	1210	580	500	500
180	750	1210	800	630	550
225	1000	1250	850	800	700
320	1300	1380	1000	900	700
450*	1400	1450	1020	1210	800
630	1550	1650	1120	1410	800
800	1750	1750	1300	1500	900
1125	1750	2400	1250	2100	1000
1250	1800	2350	1300	2100	1000
1350	1850	2450	1350	2200	1000
1500	2050	2450	1500	2200	1200
1600	2050	2500	1500	2250	1200

ANCHO MÍNIMO

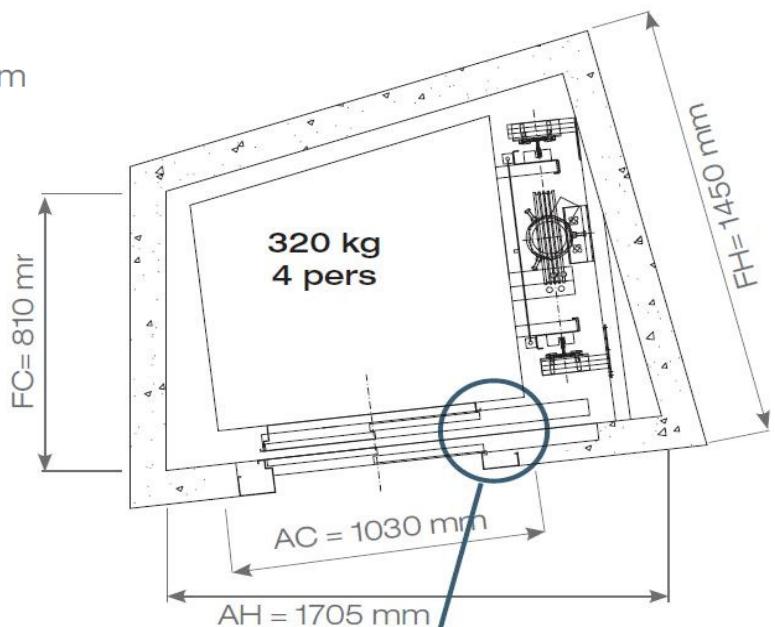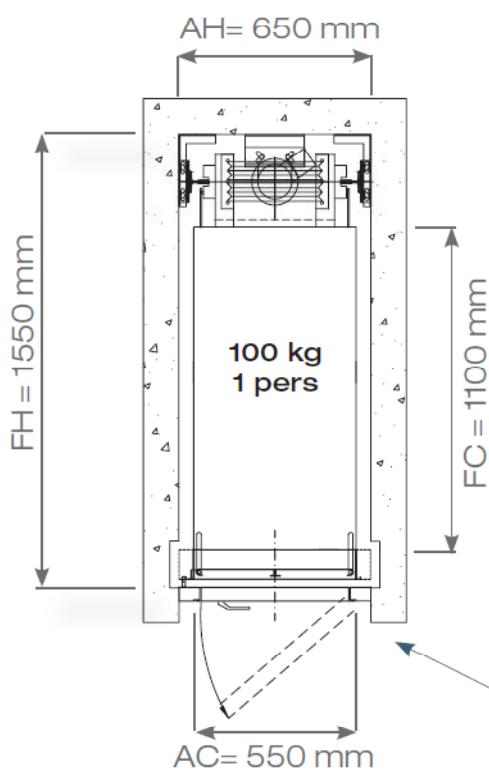

HUECO IRREGULAR

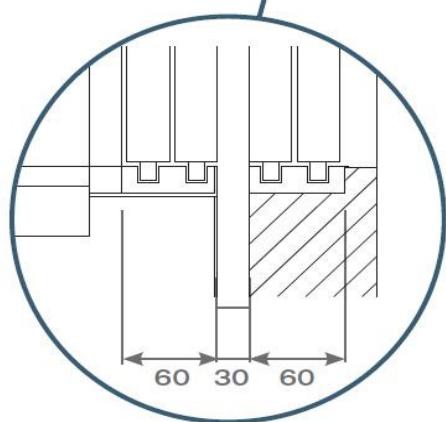

Con puerta Slim, la pisadera puede reducirse de 70 a 60 mm


ARMARIOS PREFABRICADOS



Tipo Armario	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Altura (mm)
P-T3	1.100	750	2.300
E500	962	511	2.162
E650	1.000	650	2.100
CM320A	950	400	2.100
TIPO D	780	350	2.060

HUECO ESPECIAL

Consultar compatibilidad del armario con la central.

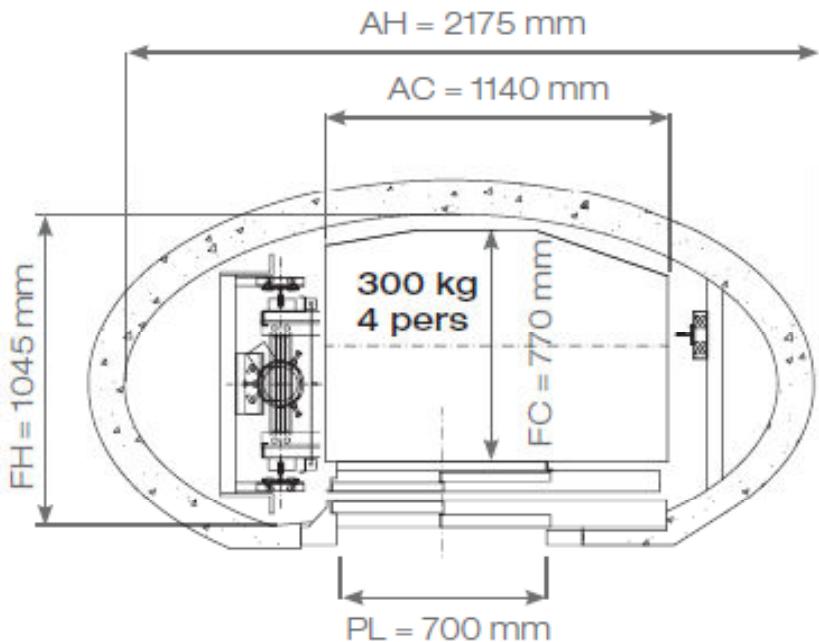

Más información en www.multielevacion.com

TELEFONO: 902 36 81 56

¡Eleva tu calidad de vida!