



Catálogo

silla salvaescalera curva

STC - 59

STC-59

SALVAESCALERA CURVA

Con la silla salvaescaleras STC- 59 acceder a la segunda planta de la propia casa se vuelve un juego de niños, gracias a su **extrema facilidad de utilización**. El **joystick ergonómico**, ubicado en el apoyabrazos, permite **accionar la silla en los dos sentidos de marcha**. La silla está dotada, además, de un **botón rojo**, que se encuentra debajo del joystick: este mando permite **detener la silla en el punto deseado** si necesita interrumpir la marcha antes de llegar a la planta. Y si el salvaescaleras ha sido utilizado por otro, **llamarlo a la planta** es muy fácil gracias a los **mandos de radio** y al **mando a distancia a rayos infrarrojos**.



CONFORT PARA TODOS

1. Plegado total

El reposapiés, asiento y reposabrazos totalmente plegables. El asiento y el reposapiés se cierran y abren juntos en un movimiento suave.

2. Variedad de colores

El asiento de piel sintética está disponible en 3 colores (Marfil, Rojo, Marrón).

3. Novedades


La STC-59 no tiene cremallera para evitar los peligros de lesiones. Viene con telecomandos de niveles. En el piso de llegada, el asiento puede girar 75°. Disponible en versión exterior, con funda de protección.



STC - 59

Guía siempre a medida, instalación en un día ideal para escaleras con formas especiales, disponible con rotación automática del asiento.

| | | |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| A | Dimensiones de la guía, anchura/altura | 30 - 50 mm |
| B | Distancia del lado exterior de la escala | 130 mm |
| C | Dimensiones de la máquina con la plataforma cerrada | 445 mm |
| D | Dimensiones de la máquina con la plataforma abierta | 720 mm |
| E | Distancia entre la plataforma y el asiento | 530 mm |
| F | Distancia entre la plataforma y la parte superior del respaldo | 1.080 mm |
| G | Ancho del respaldo | 380 mm |
| H | Distancia entre apoyabrazos (exterior) | 600 mm |
| J | Distancia entre el respaldo y la pared | 195 mm |
| K | Profundidad del asiento | 365 mm |
| L | Distancia entre la parte superior de la plataforma y el suelo | 90 mm |
| M | Fuente de alimentación | 230 VAC |
| N | Velocidad | 0.15 M/S (max.) |
| Ñ | Carga máxima | 130 KG |

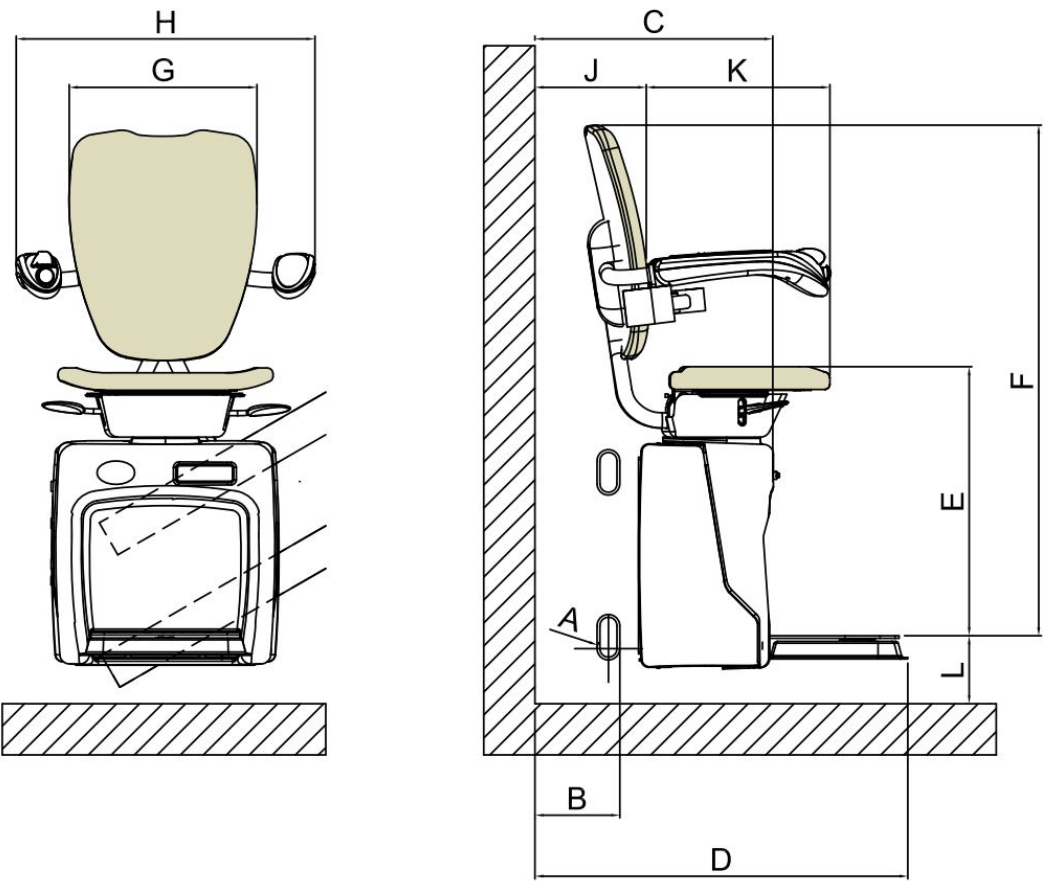

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

y conoce la variedad de productos que tenemos para ti



ASESORAMIENTO personalizado

Nuestros profesionales le harán una visita para asesorarle sobre la mejor solución



INSTALACIÓN express

Servicio de instalación inmediata, en tan solo 24h desde la confirmación ..



FINANCIACIÓN a su medida

Le damos la opción de pagar su equipo de una forma adaptada a sus necesidades ...




ATENCIÓN TÉCNICA 24 horas / 360 días

El mejor servicio de post-venta del mercado, ofreciendo una asistencia 24/7 ..



PROYECTOS integrales

Nos encargamos de la solicitud, gestión de licencias, proyectos técnicos, ejecución de obras...



MANTENIMIENTO multimarca


Servicio de mantenimiento totalmente adaptado a las necesidades de los clientes ...



plataformas



elevadores

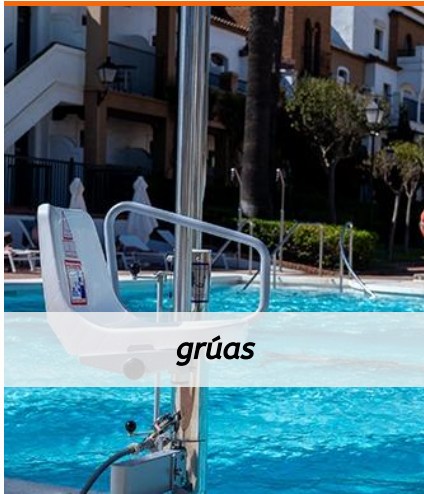

grúas

www.multielevacion.com





***Multi*elevación**
eleva tu calidad de vida

900 103 673

info@multielevacion.com